




Technische Daten

BESÄUMTECHNIK OPTIDRIVE | TAE

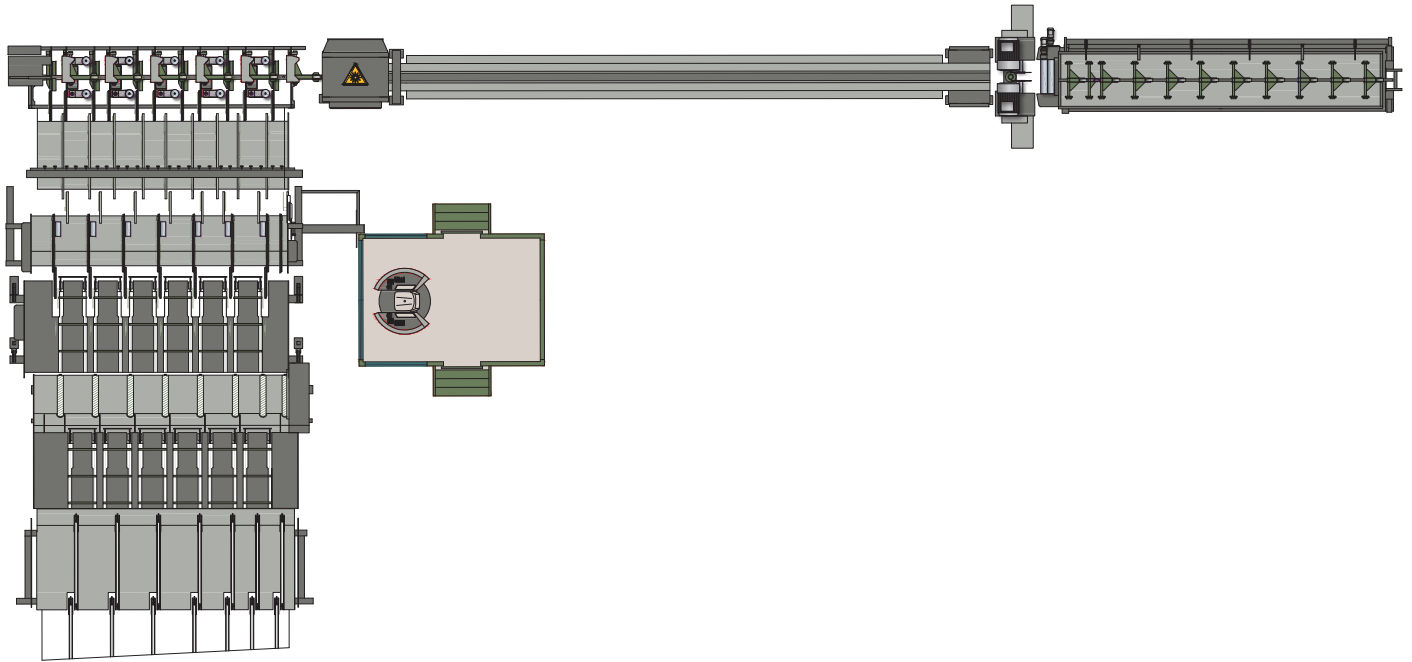

TECHNISCHE DATEN

Kapazität bei Brettlänge 4,1m und Brettbreite 200 mm	max. Stück/min	57
Rohbrettlänge	m	2,4 - 6,0
Rohbrettbreite	mm	90 - 550
Rohbrettdicke	mm	17 - 55
Automatisiert	Bedienung aus der Kabine	

TECHNISCHE DATEN TAE SCHWENKBAR

Vorschub max.	m/min	420
Sägewellenantrieb	kW	2 x55 - 110
Antriebsmotor	t	ca. 5,4

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen unverbindlich.