




Technische Daten

BESÄUMTECHNIK OPTIDRIVE | FERNÜBERWACHT

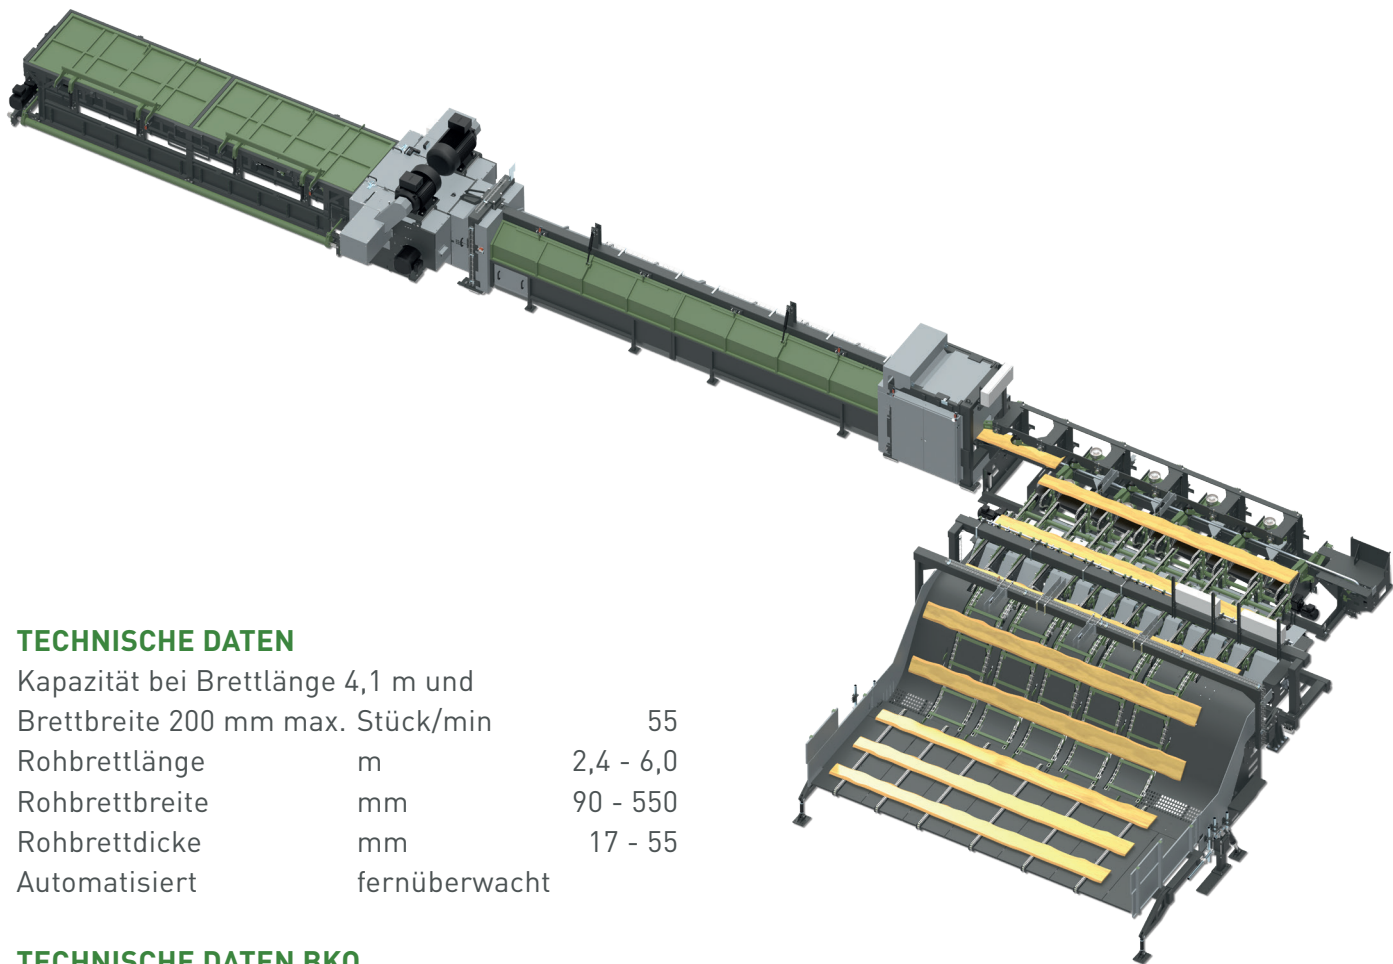

TECHNISCHE DATEN

Kapazität bei Brettlänge 4,1 m und Brettbreite 200 mm max. Stück/min		55
Rohbrettlänge	m	2,4 - 6,0
Rohbrettbreite	mm	90 - 550
Rohbrettdicke	mm	17 - 55
Automatisiert	fernüberwacht	

TECHNISCHE DATEN BKO

Vorschub max.	m/min	420
Sägewellenantrieb	kW	2 x 75 - 132
Gewicht mit Antriebsmotor ca.	t	5,8

TECHNISCHE DATEN TAE SCHWENKBAR

Vorschub max.	m/min	420
Sägewellenantrieb	kW	2 x 55 - 110
Gewicht mit Antriebsmotor ca.	t	5,4

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen unverbindlich.