



Technische Daten


HDE-S | 500 HUB SCHWINGRAHMEN-GATTER

TECHNISCHE DATEN

		HDE-S	HDE-S/SV	HDE 56
Durchgangsbreite	mm	700	700	560
Durchgangshöhe	mm	670	670	550
Hub	mm	500	500	500
Drehzahl max.	1/min.	310	300	340
Vorschubgeschwindigkeit	m/min.	0-13	0-12	0-16
Vorschubleistung	kW	7	6,5	7
Riemenscheiben ø	mm	1000	1000	900
Hauptantrieb max.	kW	75	75	75
Gesamtgewicht	t	8,6	9	8,7

VERSTELLMAßE BREITENVERSTELLUNG

x1 : max.	mm	140
x2 : min.	mm	40 ohne MS
x2 : min.	mm	65 mit MS
x2 : max.	mm	340

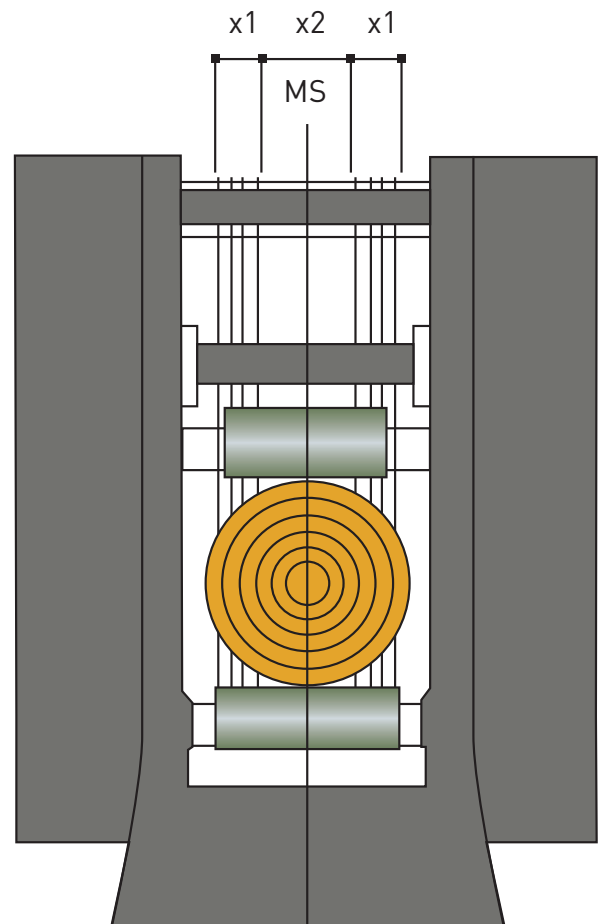

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen unverbindlich.