



## Technische Daten


### HDSN | 600 UND 700 HUB SCHWINGRAHMEN-GATTER

TECHNISCHE DATEN		HDSN	HDSN/SV *
Durchgangsbreite	mm	735	730
Durchgangshöhe	mm	700	650
Hub	mm	600/700	600/700
Drehzahl max.	1/min.	320	300
Vorschub- geschwindigkeit	m/min.	0-18	0-16
Vorschubleistung	kW	10	9
Riemenscheiben $\varnothing$	mm	1100	1000
Hauptantrieb max.	kW	200	200
Gesamtgewicht	t	12	12,5

\* mit Schnittbreitenverstellung

#### VERSTELLMAÙE BREITENVERSTELLUNG

x1 : max.	mm	140
x2 : min.	mm	40 ohne MS
x2 : min.	mm	65 mit MS
x2 : max.	mm	350

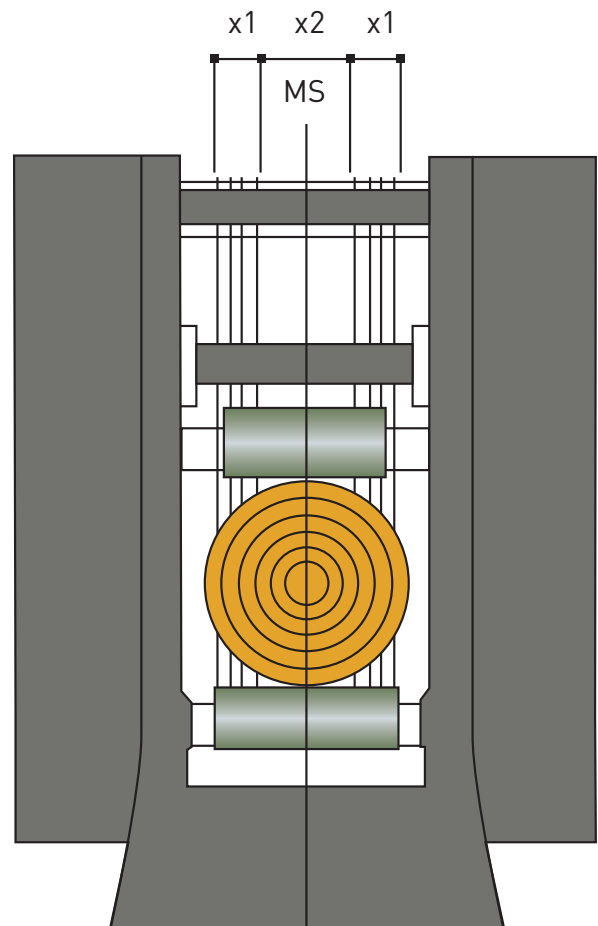

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen unverbindlich.